ドラム缶プレス
Barrel presses

化学薬品・製鉄・塗料・オイル・車両・家電・飲料関係業界で大活躍

ドイツ，ヨーロッパの厳しい安全基準をクリア
このマークはドイツ、及びヨーロッパ共同体(EC)の安全基準合格の証しです

強力ローラーガイド

圧縮板摺動部のローラーガイドでドラム缶を均一に圧縮します。又、プレスラム、シリンダーの寿命が長くなります。

他の追随を許さない 驚異の圧縮力 28トン

FP1500

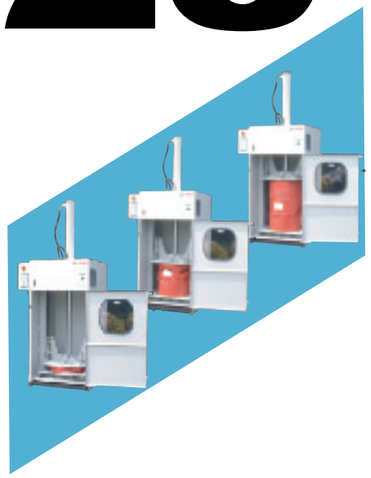

家電リサイクル仕様

FP3000-K

テレビキャビネット等
強靱ワニ刃で圧縮破砕

- ■ ほとんどメンテナンスフリーで保守、整備が簡単です
- ■ 圧縮・復帰時間が短いので処理能力が抜群です
- ■ 穴あけスパイク付で、密閉缶の処理が可能です
- ■ 残留液回収受け皿、ドレーン付
- ■ 内部確認用のぞき窓付き

■ドラム缶プレス

		FP1500	FP3000	FP3000-K(家電リサイクル仕様)
圧縮力	t	18	28	28
圧縮時間	秒	16	31	31
チャンバー内寸法（巾×奥行×高さ）	mm	618×618×932	618×618×1092	618×618×1000
ドラム缶サイズ（200ℓ相当）	mm	618×932(軟鋼製ドラム缶)	618×1092(強化型ドラム缶)	
処理能力	t/hr	※	※	※
消費電力	kw	7.5	7.5	7.5
電源容量		3相 200V 50A	3相 200V 50A	3相 200V 50A
機械寸法（巾×奥行×高さ）	mm	1168×960×2430	1168×960×2890	1168×960×2890
重　量	kg	720	990	1100
備　考				圧縮破砕刃付

※　処理能力については処理物の形状、性状、みかけ比重、投入方法により著しく変化しますので弊社営業マン迄お問い合わせ下さい。

安全上のご注意

- ● ご使用になる前に必ず取扱説明書をご熟読の上安全に作業を行ってください。
- ● 保証書を添付していますので大切に保管してください。
- ● 商品やカタログ等については最寄りの営業所にお問い合わせください。
- ● 写真及び記載仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- ● 本カタログ記載の金額には、輸送費及び納入立合費は含まれておりません。

お問い合わせ・お申し込みは ・・・・

株式会社
ササキコーポレーション
ホームページ http://www.sasaki-corp.co.jp

環境システム事業部
関東営業所・技術サポートセンター
〒329-0201 栃木県小山市粟宮1241-9
TEL 0285-45-8475　FAX 0285-45-8910
東京営業所
〒104-0031 東京都中央区京橋3-12-7 京橋ヨコタビル5F
TEL 03-5524-0161　FAX 03-5524-0162
本社・工場／〒034-8618 青森県十和田市里/沢1-259　TEL 0176-22-3111 FAX 0176-22-8607
部品窓口／〒034-8618 青森県十和田市里/沢1-259　TEL 0176-25-3170 FAX 0176-25-3171

04.05.3,000.ZS.y.t

Vertical Balingpresses-programme
縦型ベイリングプレス

Sasaki
人に、環境にやさしい
eco
Safety
Ecological

Vertical Balingpresses-programme
縦型ベイリングプレス

生産現場に置くだけでリサイクル減容処理

環境先進技術 ドイツHSM社 × フロンティアスピリッツ 技術のササキ
HSM and SASAKI
Cooperate together protectction
of the environment

フレンドリーな操作性と安全性のベストマッチング縦型プレスシリーズ、市場ニーズに応えた業界一のフルラインナップ（4トン～50トン）

ドイツ、ヨーロッパの厳しい安全基準をクリア
このマークはドイツ、及びヨーロッパ共同体（EC）の安全基準合格の証しです

傾斜式縦型ベイリングプレス
Tilting Chamber Baling presses

傾斜式 **HSM35VL-K**

「ゴミ箱」感覚で誰にでも使いやすい小型プレス

- 採算性を重視したリーズナブルプレス
- プレスチャンバーが前方に傾き上部から、廃棄物を投入
- プレスチャンバーは、圧縮後、自動的に投入位置に傾斜
- コントロールボタンによる運転スタート／ストップ機能で簡単操作
- スロット窓による圧縮完了検知
- 梱包取り出しカートでラクラク排出と運搬

縦型ベイリングプレス
Vertical Baling presses

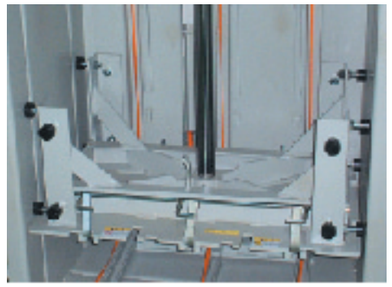

サポートローラーガイドが均一圧縮を実現

様々な環境に応える5～50トンの「省スペース」ベーシックタイププレス

- サポートガイドによる偏荷重防止、及び耐久性の向上
- 操作簡単、安全マグネットセンサー付き
- 省スペースでOK　大きな投入フラップ
- ワンタッチ　　反転取出し機構付き

複槽式縦型ベイリングプレス
Additional Chamber Baling presses

MKP80-K

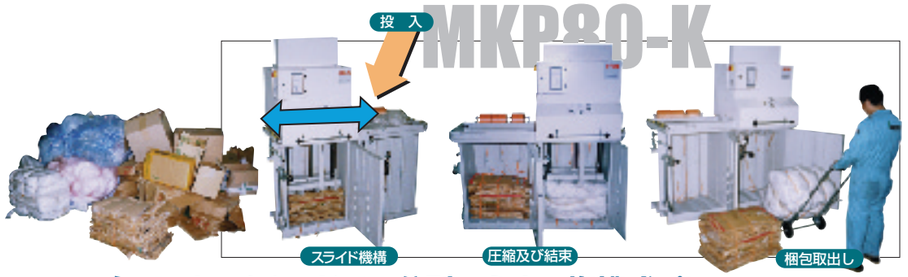

この一台でストックヤードでの分別いらずの複槽式プレス

- 1槽で処理物を圧縮している間にもう一方の槽に処理物を投入できます
- プレスラムは簡単な左右スライド操作
- 取り出しカートで梱包の排出、運搬が容易
- 投入は上部から入れ込むだけでOK
- 梱包圧縮完了表示ランプ付
- 圧縮チャンバー追加可能だから多槽化可能

HSM35VL-K

HSM45VL-K

HSM75VL-K

HSM155.2VL-K

HSM225.2VL

HSM500.2VL

MKP80-K

■ 傾斜式縦型ベイリングプレス　■ 縦型ベイリングプレス　■ 複槽式縦型ベイリングプレス

		HSM35VL-K	HSM45VL-K	HSM75VL-K	HSM155.2VL-K	HSM200.2VL	HSM225.2VL	HSM500.2VL	MKP80-K	MKP80-3K	H2-MKP（追加チャンバー2槽）	MKP180	H1-MKP（追加チャンバー1槽）
圧縮力	t	4	5	9	16	21	30	50	8	8		18	
圧縮時間	秒	16	23	21	22	26	33	35	25	25		22	
投入口	mm	巾580×奥380	巾700×高600	巾900×高600	巾1080×高560	巾1080×高560	巾1150×高615	巾1150×高565	巾700×奥500	巾700×奥500	巾700×奥500	巾1100×奥700（投入ドア1100×500）	巾1100×奥700（投入ドア1100×500）
チャンバー内寸法（巾×奥行×高さ）	mm	580×380×600	700×500×940	900×600×1050	1130×730×1175	1130×730×1365	1210×900×1545	1200×800×1520	700×500×1000	700×500×1000	700×500×1000	1100×700×1200	1100×700×1200
最大梱包寸法（巾×奥行×高さ）	mm	580×380×300～600	700×500×450	900×600×550	1130×730×700～1000	1130×730×860～1210	1210×900×1000～1200	1200×800×1000～1200	700×500×650～800	700×500×650～800	700×500×650～800	1100×700×800	1100×700×800
梱包重量（材料による）	kg	25～40	30～50	70～120	150～240	200～330	330～430	380～500	50～80	50～80		110～200	
処理能力	t/hr	※	※	※	※	※	※	※	※	※		※	
結束方法	束	手掛けテープ　3	手掛けテープ　3	手掛けテープ　3	手掛けテープ　4	手掛けテープ　4	手掛けテープ　4	手掛けテープ　4	手掛けテープ　3	手掛けテープ　3		手掛けテープ　4	
消費電力	kw	1.1	1.5	2.2	4.0	5.5	5.5	4.0	2.2	2.2		5.5	
電源容量		3相　200V　20A	3相　200V　20A	3相　200V　30A	3相　200V　30A	3相　200V　50A	3相　200V　50A	3相　200V　50A	3相　200V　30A	3相　200V　30A		3相　200V　50A	
機械寸法（巾×奥行×高さ）	mm	855×780×1910	840×720×2085	1100×820×2230	1545×1140×2340	1545×1140×2640	1640×1480×2970	1824×1292×2987	1820×1140×2170	2610×1140×2170	1820×1140×1200	3000×1250×2360	3000×1250×2360
重　量	kg	380	360	670	1080	1180	1800	2100	750	990	112	1500	488
備　考		取出カート付							取出カート付／2槽式	3槽式	MKP80－K用	2槽式	MKP180用

※　処理能力については処理物の形状、性状、みかけ比重、投入方法により著しく変化しますので弊社営業マン迄お問い合わせ下さい。